

# Cylindergivare - magnetiska

Utförande

För 6,2 mm T-spår

Montering

Från sida

Uppifrån

Utgång









Transistorutgång

Kontaktutgång

Transistorutgång

Kontaktutgång

Cylindergivare för pneumatiskylindrar med T-spår. Elektronisk utgång eller tungelementbrytare. Hög repeternoggrannhet. Metallkapsling. LED-indikering. Kabel eller M8-kontakt på kabel. IP 67. CE-märkning.

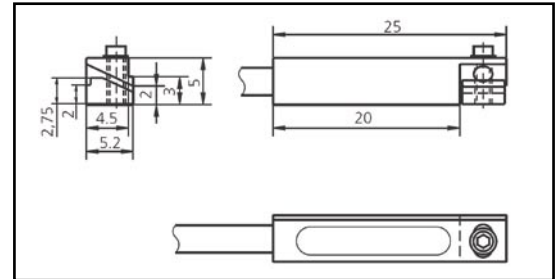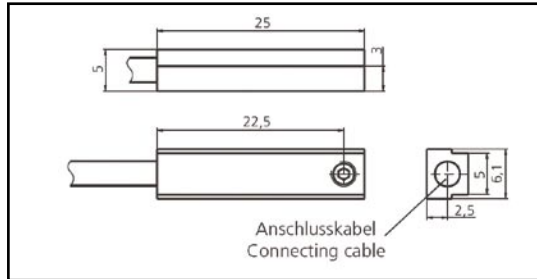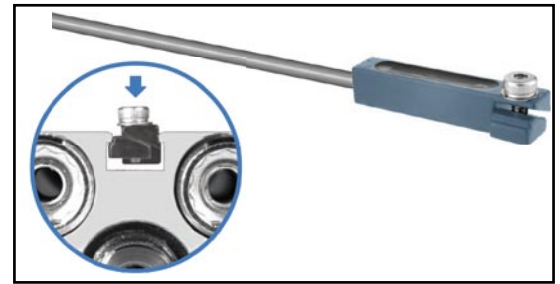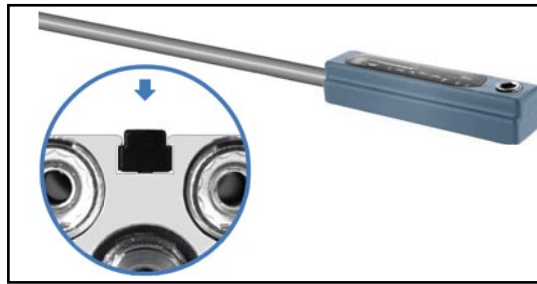

BN - Brun  
BK - Svart  
BU - Blå

## Anslutning

<b>M8-kontakt</b> på 0,3m kabel	Beställ.Nr
	Typ
<b>M8-kontakt</b> på 0,6m kabel	Beställ.Nr
	Typ

<b>1479-001</b> MZET25PSK-K-TSSL	<b>1479-005</b> MZRT25PS-K-TSSL	<b>1479-011</b> MZEK25PSK-K-TSSL	<b>1479-015</b> MZRK25PSK-K-TSSL
<b>1479-002</b> MZET25PSK-K0,6-TSSL	<b>1479-006</b> MZRT25PS-K0,6-TSSL	<b>1479-012</b> MZEK25PSK-K0,6-TSSL	<b>1479-016</b> MZRK25PSK-K0,6-TSSL

<b>2,5 m kabel</b>	Beställ.Nr
	Typ
<b>5,0 m kabel</b>	Beställ.Nr
	Typ

<b>1479-003</b> MZET25PSLK	<b>1479-007</b> MZRT25PSL	<b>1479-013</b> MZEK25PSLK	<b>1479-017</b> MZRK25PSLK
<b>1479-004</b> MZET25PSLK/5	<b>1479-008</b> MZRT25PSL/5	<b>1479-014</b> MZEK25PSLK/5	<b>1479-018</b> MZRK25PSLK/5

Teknisk Data	
Utgång	
Matningsspänning	
Max belastning	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Repeternoggrannhet	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Indikering	
Fixering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	






Elektronisk	Tungelement	Elektronisk	Tungelement
PNP / NO	NO	PNP / NO	NO
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	400 mA / 10W	200 mA	400 mA / 10W
< 10 mA	0 mA	< 10 mA	0 mA
< 2 V	< 1 V	< 2 V	< 1 V
1000 Hz	500 Hz	1000 Hz	500 Hz
< 0,1mm	< 0,1mm	< 0,1mm	< 0,1mm
-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C	-25...+70°C
IP 67	IP 67	IP 67	IP 67
Ja	Nej	Ja	Nej
Ja	Nej	Ja	Nej
LED	LED	LED	LED
Insexskruv SW 1,5 mm	Insexskruv SW 1,5 mm	Insexskruv SW 1,5 mm	Insexskruv SW 1,5 mm
Zn	Zn	Zn	Zn
Se beställningsnr.	Se beställningsnr.	Se beställningsnr.	Se beställningsnr.
CE	CE	CE	CE

# Cylindergivare - magnetiska

Utförande **Ø 4mm**  
 Montering **Rund spår eller hållare**

Utgång **Transistorutgång** **Kontaktutgång**

Cylindergivare för pneumatiskcylindrar med runda spår.  
 Elektronisk utgång eller tungelementbrytare.  
 Hög repeternoggrannhet.  
 Metallkapsling.  
 LED-indikering.  
 Kabel eller M8-kontakt på kabel.  
 IP 67.  
 CE-märkning.

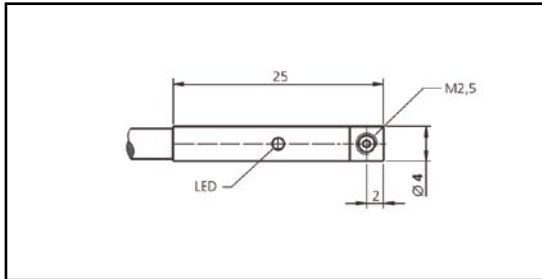

BN - Brun  
 BK - Svart  
 BU - Blå

## Anslutning

<b>M8-kontakt</b> på 0,3m kabel	Beställ.Nr
	Typ
<b>M8-kontakt</b> på 0,6m kabel	Beställ.Nr
	Typ

<b>1479-021</b>	<b>1479-025</b>
MZEC4.0PS-K-TSSL	MZRC4.0PS-K-TSSL
<b>1479-022</b>	<b>1479-026</b>
MZEC4.0PS-K0,6-TSSL	MZRC4.0PS-K0,6-TSSL

<b>2,5 m kabel</b>	Beställ.Nr
	Typ
<b>5,0 m kabel</b>	Beställ.Nr
	Typ

<b>1479-023</b>	<b>1479-027</b>
MZEC4.0PSL	MZRC4.0PSL
<b>1479-024</b>	<b>1479-028</b>
MZEC4.0PSL/5	MZRC4.0PSL/5

Teknisk Data	
Utgång	
Matningsspänning	
Max belastning	
Strömförbrukning	
Spänningsfall	
Max kopplingsfrekvens	
Repeternoggrannhet	
Arbetstemperatur	
Skyddsklass	
Kortslutningsskydd	
Felpolariseringsskydd	
Indikering	
Fixering	
Kapslingsmaterial	
Anslutning	
Märkning / Godkännande	

Elektronisk	Tungelement
PNP / NO	NO
10-30 VDC (inkl. rippel)	10-30 VDC (inkl. rippel)
200 mA	400 mA / 10W
< 10 mA	0 mA
< 2 V	< 1 V
1000 Hz	500 Hz
< 0,1mm	< 0,1mm
-25...+70°C	-25...+70°C
IP 67	IP 67
Ja	Nej
Ja	Nej
LED	LED
Insexskruv SW 1,3 mm	Insexskruv SW 1,3 mm
Zn	Zn
Se beställningsnr.	Se beställningsnr.
CE	CE