



Sensorplint Signalomvandlare /förlängning Sensor clamp

Robust kapsling
Montering på DIN-skena
Ingång pnp och npn
Utgång pnp NÖ
pnp NS
npn NÖ
npn NS
Impulsförlängning



Robust kapsling
Montering på DIN-skena
Ingång pnp och npn
Utgång pnp NÖ
pnp NS
npn NÖ
npn NS
Impulsförlängning

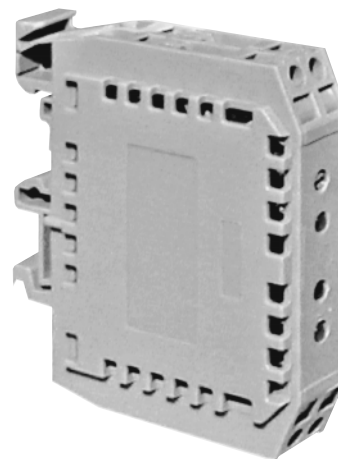

Anslutningschema Connection diagram

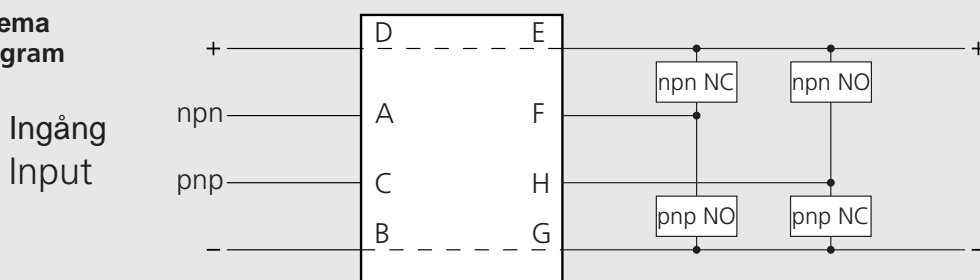

Dimension Dimensional drawing

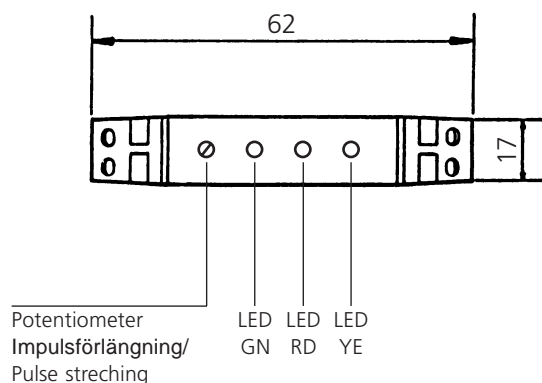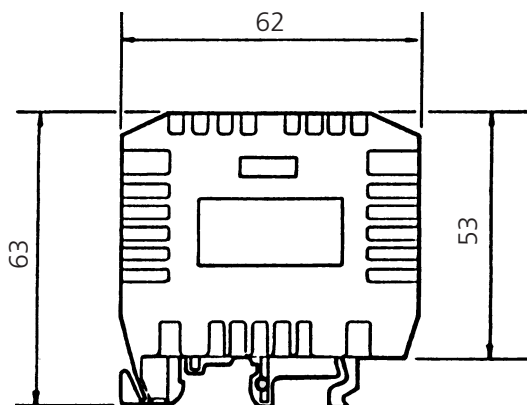

Teknisk data	Technical data	
för + 20 °C, 24 V DC	at + 20 °C, 24 V DC	
Matningsspänning	Service voltage	10 ... 30 V DC
Förbrukning	Internal power consumption	22 mA mm
Utgång	Switching output	pnp och npn Transistor / pnp and npn transistor
Funktion	Operating function	NÖ och NS / NO and NC
Max. Utgångsström	Max. output current	250 mA
Kortslutningsskydd	Short-circuit protection	Nej / no
Frekvens	Operating frequency	Max 20 kHz
Impulsförlängning	Pulse stretching	Se beställningstabellen / see purchase order table
Indikering	Functional display	LED grön / green (GN) Spänning till / service voltage LED rot / red (RD) pnp NÖ -NO / npn NS-NC LED gul / yellow (YE) pnp NS-NC / npn NÖ-NO

Beställningstabell / Purchase order table

Område / time range	Typ / model	Best.Nr/Art.no
0,01 ... 0,1 s	SK - TPN - 0,1	4210-051
0,1 ... 1 s	SK - TPN - 1	4210-052
1 ... 10 s	SK - TPN - 10	4210-053