

Signal- och manöverenheter

HÄNGMANÖVERDON

XAC-A I PLAST, PISTOLGREPP



p79277

Kompleta för manöverström en hastighet

Funktion	Artikelnr	E-nr
2 riktn.	XACA201	
2 riktn.	XACA205	37 405 10
2 riktn.	XACA215	37 405 12



p79279

Kompleta för manöverström, två hastigheter

Tekniska data

Kapslingsklass	IP 65
Märkström	10A (lthe)
Märkspänning	AC-15: A 600 eller U _e = 600V, I _e = 1,2A eller U _e = 240V, I _e = 3A

Funktion	Artikelnr	E-nr
2 riktn	XACA207	37 405 14
2 riktn	XACA217	37 405 16

XAC-D I PLAST, PISTOLGREPP

8



P79253

Kompleta för manöverström, en hastighet

Hängmanöverdon för två riktningar

Tekniska data

Märkström	termisk 10A
Kapslingsklass	IP 65

Utförande	Artikelnr	E-nr
utan nödstopp	XACD21A0105	37 405 40
med nödstopp	XACD22A0105	37 405 42
med nödstopp	XACD23A0105	37 405 60



P79253

Kompleta för huvudström, en hastighet

Hängmanöverdon för två riktningar

Tekniska data

Kapslingsklass	IP 65
Märkström	termisk (lthe) 16A

Utförande	Artikelnr	E-nr
utan nödstopp	XACD21P3111	37 405 50
utan nödstopp	XACD21P3121	
med nödstopp	XACD22P3111	37 405 52
med nödstopp (trigger action)	XACD24P2121	
med nödstopp (trigger action)	XACD24P3111	37 405 66



P79261

Kompleta för manöverström, två hastigheter

Hängmanöverdon för två riktningar

Tekniska data

Kapslingsklass	IP 65
Märkström	Termisk 16A

Utförande	Artikelnr	E-nr
utan nödstopp	XACD21A1241	37 405 44
med nödstopp	XACD22A1241	37 405 46
med nödstopp	XACD23A1241	37 405 62

**Komplett för huvudström, två hastigheter**

Hängmanöverdon för två riktningar

Tekniska data

Kapslingsklass

IP 65

Märkström

termisk (Ithe) 16 A

Utförande

utan nödstopp

med nödstopp

med nödstopp (trigger action)

Artikelnr

XACD21P3231

XACD22P3231

XACD24P3231

E-nr

37 405 54

37 405 56

37 405 68

P79261

XAC-A I PLAST 2-12 HÅL**Komplett för en hastighet****Utförande**

2 riktn.(sl+br) + nödstopp


Artikelnr

XACA2813

E-nr

XAC-B I GLASFIBERARMERAD PLAST 2-12 HÅL

8

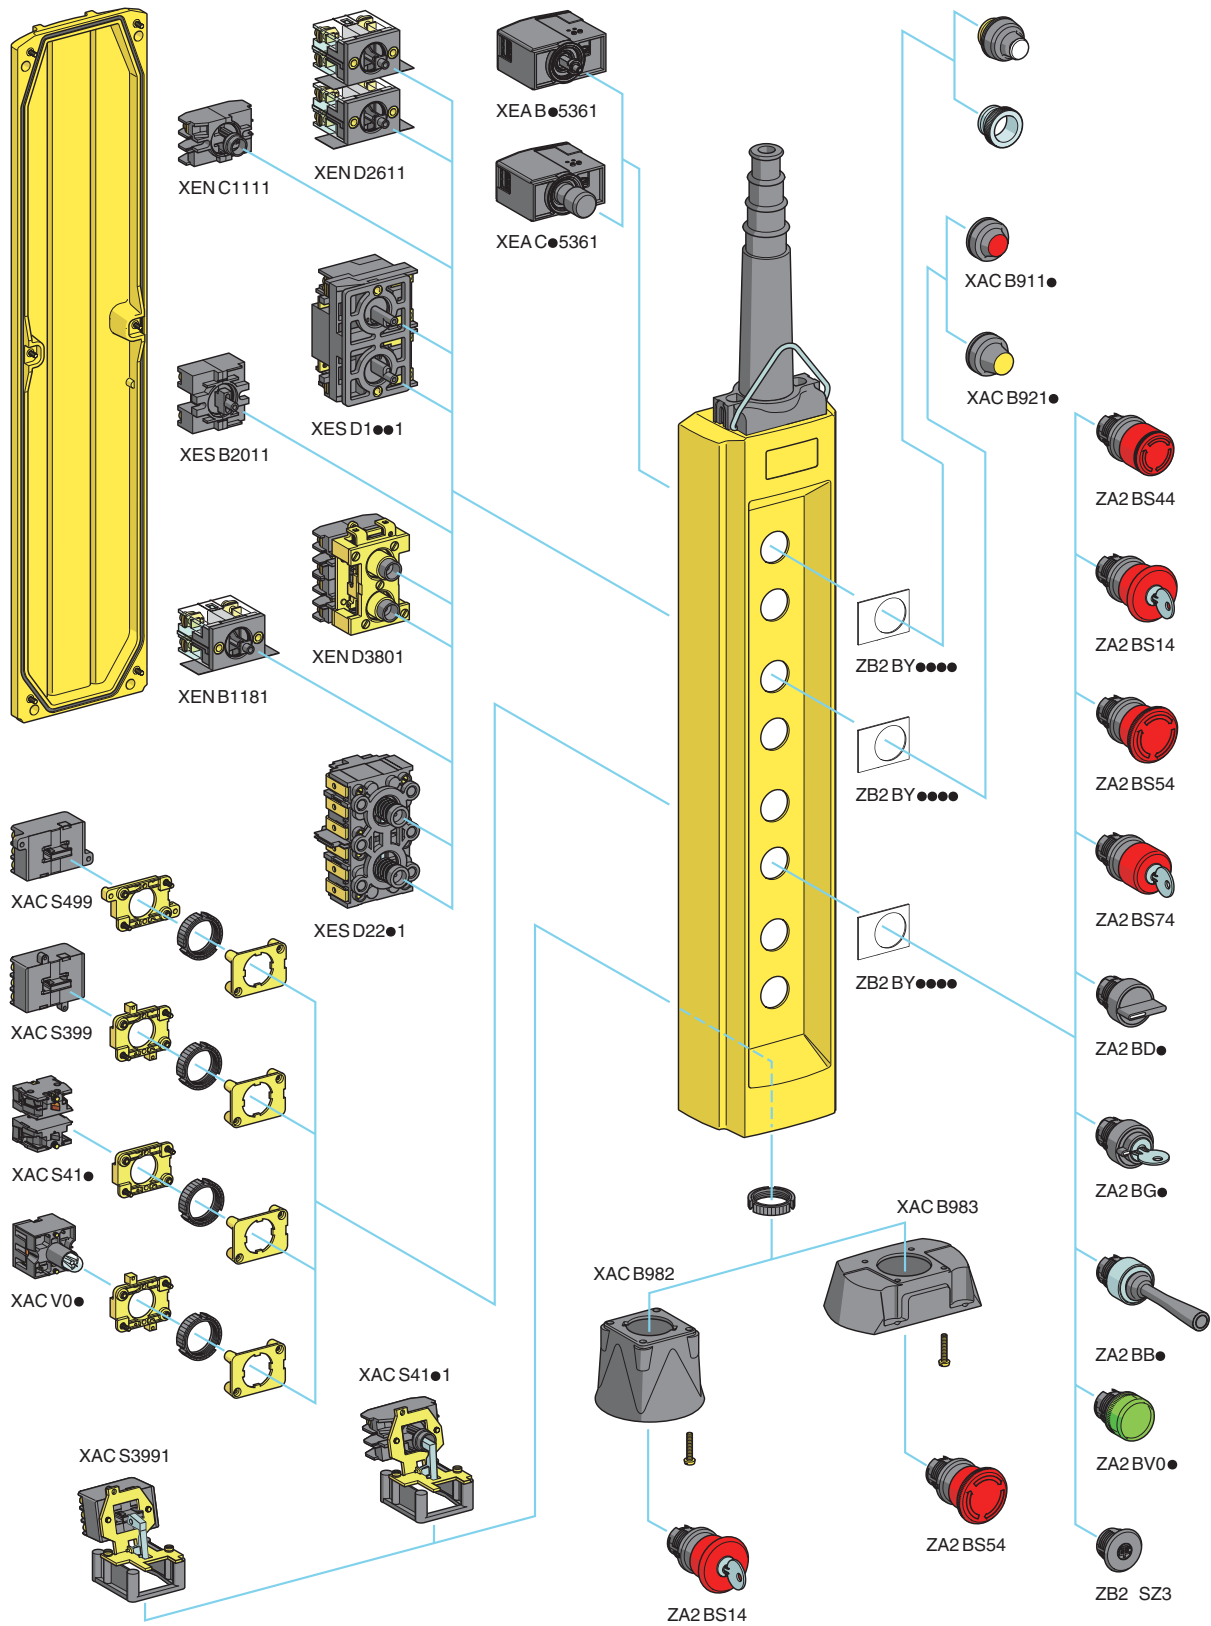



p79274

Kompleta för manöverström**Tekniska data**

Kapslingsklass

IP 65

Material

glasfiberarmerad polyester

Antal knappar	Hastigheter	Artikelnr	E-nr
7	2	XACB861H49	37 405 38



P79265

Tomma lådor

Glasfiberarmerad polyester

Antal hål	Artikelnr	E-nr
2	XACB02	37 408 02
2+1 i nedre gavel	XACB021	37 408 12
4	XACB04	37 408 04
4+1 i nedre gavel	XACB041	37 408 14
6	XACB06	37 408 06
6+1 i nedre gavel	XACB061	37 408 16
8	XACB08	37 408 08
8+1 i nedre gavel	XACB081	37 408 18
12	XACB12	
12	XACB120	
12+1 i nedre gavel	XACB121	

Kontaktblock för manöverström

Utförande	Hastigheter	Artikelnr	E-nr
enkel	1	XESB2011	37 406 36
dubbel	1	XESD1181	37 406 32
dubbel	2	XESD1281	37 406 34

Kontaktblock för huvudström

Kontakt	Hastigheter	Artikelnr	E-nr
2sl	1	XESD1191	37 406 42
1:a steget 2 sl, 2:a steget 2vxl gemensamma för båda riktn.	2	XESD1291	37 406 44
3sl	1	XESD2201	

Gummitrycken

Färg	Utförande	Artikelnr	E-nr
svart	gummitrycke för XESB	XACB9112	37 406 10
svart	silikontrycke för XESB	XACB9122	37 406 20
svart	gummitrycke för XESD	XACB9212	37 406 12
svart	silikontrycke för XESD	XACB9222	37 406 22

XAC-M I METALL 2-12 HÅL**Tomma lådor****Tekniska data**

Kapslingsklass

IP 65

Material

Aluminiumlegering

Antal hål	Artikelnr	E-nr
4	XACM04	
8	XACM08	